


全息智能炫屏[†] 50S

Holographic
Intelligent Display

产品使用手册
INSTRUCTION MANUAL

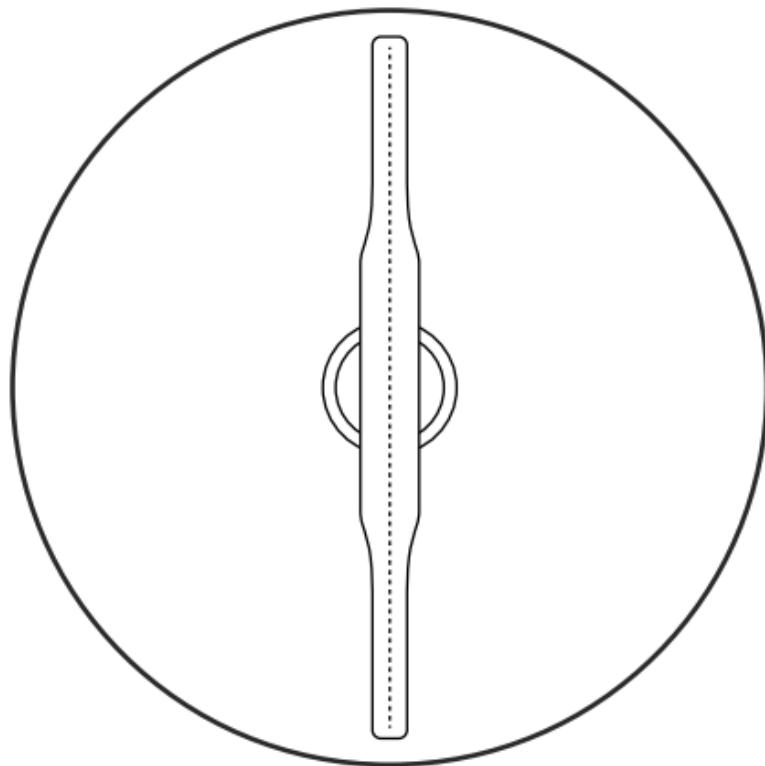

南京达斯琪数字科技有限公司

用精彩纷呈抓住你的眼球
南京达斯琪数字科技有限公司



**在未得到许可的情况下
请勿拆卸设备、插拔TF卡！**

**为保证设备不受损，
如需转寄，请使用以下快递：**



顺丰速运



德邦物流



跨越速运



安全警告

- 01** 设备运转时，其高速旋转的扇叶将变得不可见。
严禁触碰旋转的扇叶，以免发生人身伤害。
- 02** 请将设备妥善安装在牢固的墙面或固定装置上，
以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。
- 03** 安装无保护罩设备时，请确保安装位置处于儿
童和成人的接触范围之外。



注意：

在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说
明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自
行承担。

南京达斯琪数字科技有限公司保留修改和解释本说
明书的权利。本说明书如有更改，恕不另行通知。

设备参数列表

设备尺寸	50cm
灯条数量	1
单灯条LED数	256
显示分辨率	512*512
显示面积	0.170m ²
亮度	800cd/m ²
设备厚度	40mm
设备重量	400g
输入电压	12V
额定功率 (MAX)	30W
设备转速	1500RPM
通信方式	2.4G WiFi 802.11b/g/n
内存空间	8G
支持格式	图片: jpg, jpeg, png, gif 视频: mp4, avi, rmvb, mkv, wmv, mov, flv
是否支持无线同屏	可选
是否可联屏	是
联屏线缆	音频线
理论最大联屏数量	∞
推荐联屏数量	≤100


设备清单

物品	数量
全息智能炫屏 Dsee-50s	1
电源适配器	1
遥控器	1
壁挂固定件	1
壁挂固定膨胀螺丝	2
保修卡	1
合格证	1
用户手册	1



产品概述

全息智能炫屏Dsee-50s，是一款利用人类的视觉暂留(POV)技术，一列超高密度led灯带旋转成像，从而呈现3D视觉效应的展示设备。此设备具有超低功耗、超高吸睛、易于携带、性价比高等特性。同时，设备可以通过遥控器、APP(iOS、Android)、PC端软件及云平台控制管理，可支持丰富的图片及视频格式，以满足不同应用场景的展示需求。

产品视图

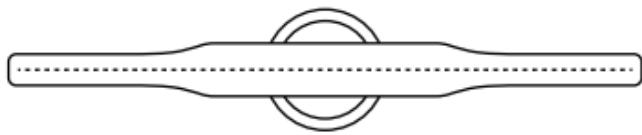

Dsee-50s

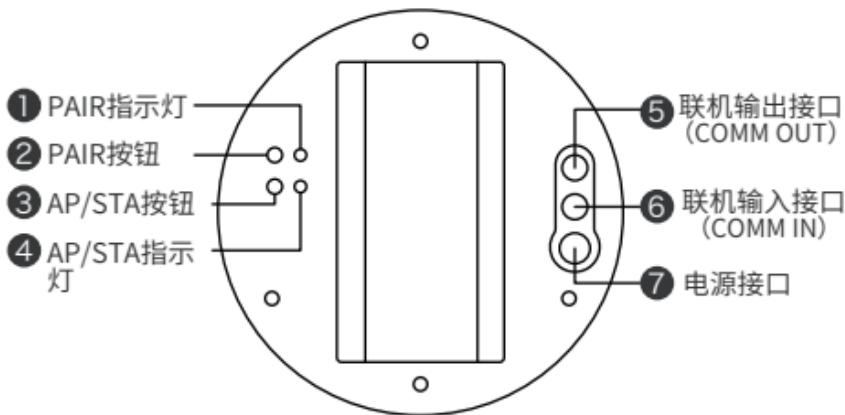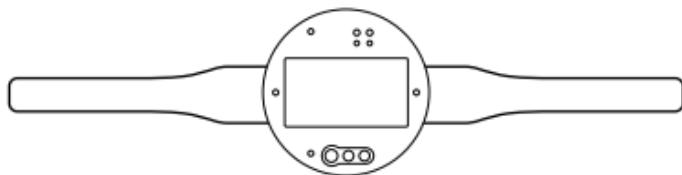

- ① PAIR指示灯：指示上电、开关机、主从模式切换等状态与操作
- ② PAIR按钮：切换主从模式、配对遥控器
- ③ AP/STA按钮：长按AP/STA按钮两秒，可将设备复位到一般模式（设备主动发射WiFi的热点模式）
- ④ AP/STA指示灯：指示设备网络模式
- ⑤ ⑥ 联机输入／输出接口：设备联屏播放时使用
- ⑦ 电源接口：接入电源适配器，为设备供电


指示灯说明

PAIR指示灯

指示灯颜色	说明
红常亮	主机模式，电机停止
粉常亮	主机模式，电机启动
灭	从机模式，电机停止
蓝常亮	从机模式，电机启动
蓝闪	遥控器配对中

AP/STA指示灯

指示灯颜色	说明
绿闪	设备正在启动
绿常亮	当前处于一般模式
蓝闪	联网模式正在连接中
蓝常亮	联网模式已连接至路由器
红闪	联网模式连接出错

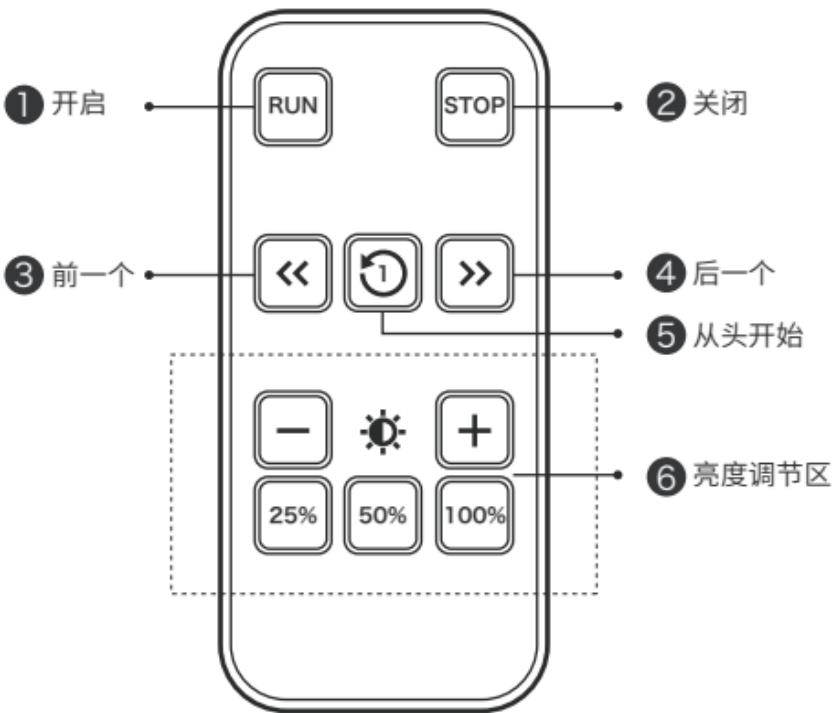

- ① 开启：开启设备，让设备由待机状态变为运行状态。
- ② 关闭：停止设备，让设备由运行状态变为待机状态。
- ③ 前一个：切换播放画面至前一个播放素材。
- ④ 后一个：切换播放画面至后一个播放素材。
- ⑤ 从头开始：从第一个素材开始播放。
- ⑥ 亮度调节：调节设备显示画面亮度。

连接电源

- 1 取出电源适配器，接入展示机电源接口，通电，正面可以看到灯珠循环缓慢亮起后熄灭，背面PAIR指示灯红色常亮。

配对遥控器

- 2 当展示机处于待机状态时，按下背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色变为蓝色慢闪，将遥控器对准展示机同时按住遥控器上亮度调节区的100%按键，蓝灯闪烁变快后变为红色，则配对成功。

开启／关闭设备

- 3 将遥控器对准展示机，按下“Run”按键，展示机内部开始转动，并呈现图像，背面PAIR指示灯变为粉色表示开启成功。

将遥控器对准正在运行的展示机，按下”Stop”按键，展示机内部转动变缓慢至停止，背面PAIR按钮指示灯变为红色，表示关闭成功。

4

切换播放内容

将遥控器对准展示机，按下“>>”按键，向后切换一个素材，播放下一个播放内容；

将遥控器对准展示机，按下“<<”按键，向前切换一个素材，播放上一个播放内容。

5

多设备联屏

展示机可以切换两种模式，主机模式和从机模式。主机模式为单独一台机器进行内容展示，从机模式的展示机需要与主机模式的展示机进行连接，全部的区域来展示内容。默认展示机为主机模式。从机模式的展示机不能够单独展示内容，也不能够使用遥控器进行控制。

1. 主从机模式切换


当展示机处于待机状态时，按住背面的PAIR按钮，PAIR指示灯由红色常亮变为熄灭，则表示模式切换为从机模式；当展示机处于从机状态时，长按PAIR按钮，直到PAIR指示灯变为红色常亮，表示切换为主机模式。

2. 设备连接

使用多台机器展示内容时，机器连接方式如下：

展示机1（设置为主机模式）的“联机输出接口”连接到展示机2（设置为从机模式）的“联机输入接口”，展示机2（设置为从机模式）的“联机输出接口”连接到展示机3（设置为从机模式）“联机输入接口”，以此类推。

四台设备连接图示

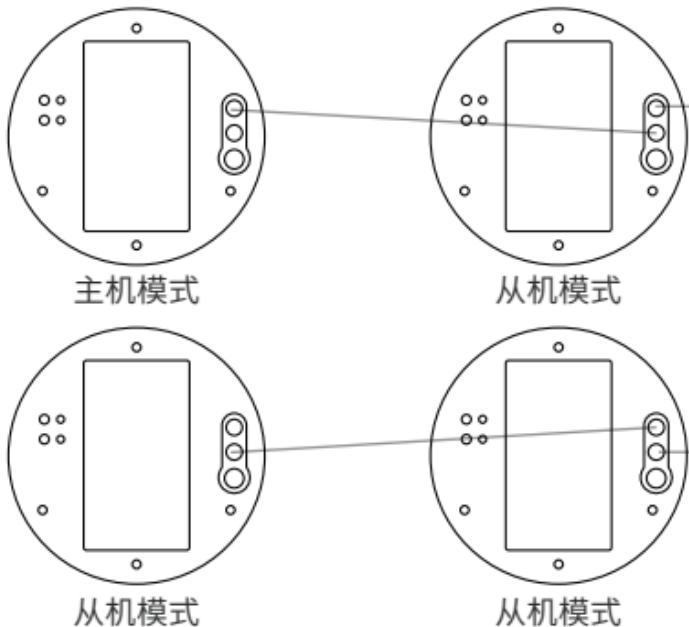

复位设备网络

6

长按设备背面按钮AP/STA，可以将设备网络从联网模式转换为一般模式，转换成功后，AP/STA指示灯会从蓝色变成绿色，同时能用手机或者电脑搜索到此设备wifi。

播放设置


7

展示机的播放内容设置、播放模式设置以及播放顺序等操作，需要使用可以连接无线网的电脑设置，安装软件PC端软件，使用软件进行设置操作。




Dsee-50s支持壁挂和支架安装，以下仅介绍壁挂安装方法，如需支架立式安装请询经销商。

1



壁挂固定件




安装示意图

安装固定件

壁挂固定件使用膨胀螺丝或普通螺丝直接固定在墙上，请务必确保钣金件安装牢固，以防设备旋转时的振动导致设备掉落发生危险。

2

将展示机背后的固定结构向下插入壁挂固定件中，同时如图所示拧上M5钣金件固定螺丝，完成安装。






Dsee.Lab云平台

本设备支持通过Dsee.Lab云平台进行远程操控和管理。云平台网址为：cloud.dseelab.com

设备使用云平台前，需要先手动切换为联网模式。切换联网模式及切回一般模式的详细操作流程请参考P16页网络模式切换



手机端软件使用说明

使用操作

1

下载软件

登陆 <http://www.dseelab.com>，下载软件。

2

设备连接

1. 设备处于一般模式

- ① 手机连接设备Wi-Fi，输入对应设备Wi-Fi密码。
- ② 点击按钮ON，开启设备。

2. 设备处于联网模式

- ① 手机连接与设备相同路由器网络Wi-Fi。
- ② 点击图示设备搜索按钮，进入搜索界面，搜索网络上的设备，在搜索到的设备列表选择对应的设备，输入相应密码，连接成功后直接转入主页。
- ③ 点击按钮ON，开启设备。



3

网络模式切换

1.设备处于一般模式，切换至联网模式

- ① 点击 ，进入模式切换，输入路由器Wi-Fi名称及密码。
- ② 点击切换按钮，提示切换成功。
- ③ 若设备成功连接网络，则设备背后的AP/STA指示灯为蓝灯。若连接失败，则红灯闪烁。

2.设备处于联网模式，切换至一般模式

- ① 点击 ，进入模式切换，点击切换至一般模式按钮。
- ② 切换成功，则可重新看到设备Wi-Fi。

4

上传视频或图片

点击  按钮，弹出上传按钮  和清空列表按钮 ，点击上传按钮，选择文件，输入文件名称，点击确定完成上传。



5

清空素材列表

点击+按钮，点击清空列表按钮。



6

删除单个素材文件

播放列表对应文件素材左滑，出现删除按钮，点击完成删除。



7

单个素材播放／暂停

播放列表对应文件素材左滑，出现播放按钮，点击播放暂停。



8

调整素材顺序

长按该素材，向上拖动或向下拖动到相应位置，调整素材播放顺序。



9



文件名： xxxx.mp4

播放次数：

取消

确定

设置单个文件播放次数

在播放列表对用文件素材左滑，出现编辑入口，点击进入播放次数编辑对话框（注意：0为单个文件循环播放）。